

hydewa[®]



STANDARD-GFK OBERFLÄCHEN


GFK = (GLASFASERVERSTÄRKTER KUNSTSTOFF)

Einsatzbereich



Installationen im Küchenbereich

- Nahrungsmittelindustrie
- Kühlräume & Lagerhallen
- Küchen & Catering
- Sanitärbereiche
- Landwirtschaft & Hobby

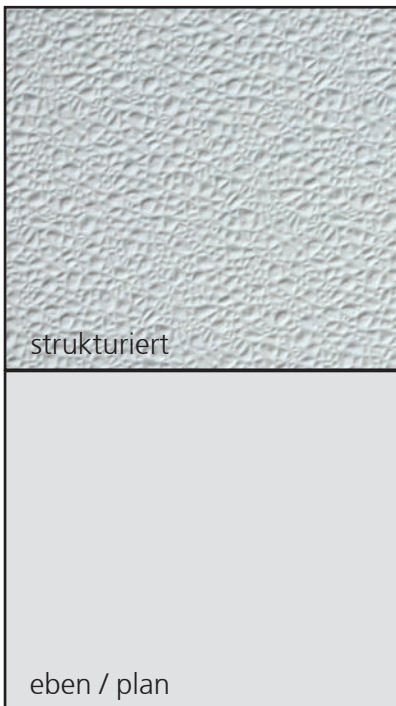

Material	strukturiert	eben / plan	Brandklasse*
LX-E	2,0 mm		B2 / E
LX-E	3,0 mm		B2 / E
LX-P		2,0 mm	B2 / E


*Brandklasse DIN EN 13501-01

Längen: 2100 mm bis 3500mm
Breite: 1200mm

Farben:



**Weiß
(standard)**

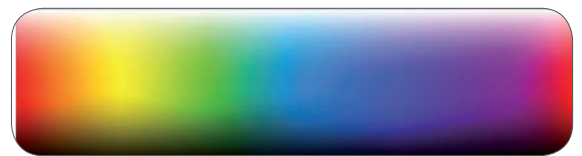

Sonderfarben: ab 500 m² in RAL erhältlich

Eigenschaften

- Leichte Reinigung, Feuchtigkeitsresistent
- Hygienisch, Ästhetisch und optisch ansprechend
- Lebensmittelecht
- Robust und langlebig
- Montagefreundlich

Direktmontage

Benötigtes Material:

- Montageklebstoff „Hydewa Spezial“ 600ml oder 1800ml Beutel
- Hydewa Reiniger (Cleaner)
- ggf. Grundierung (FlexGrund) bei porösen, saugenden Untergründen
- Montagezubehör (Zahnspachtel, Anpressroller, Fugenabzieher, Klebeband)
- Stossabdeckleiste (H-Leiste)
- Eckleisten



Zubehör - Direktverklebung

Fugen

Für die Fuge empfehlen wir unsere 1c bzw. 2K Fugenmasse, die mit einer Fugenpresse eingespritzt und anschließend glatt abgezogen wird. Dabei ist zu beachten, dass es unter gewissen Voraussetzungen (Chemikalien, Rauch etc.) bei Fugen zu Verfärbungen kommen kann. Solange die Fuge physisch intakt bleibt besteht jedoch keine Notwendigkeit diese auszutauschen.

Bei Bauteilbewegungen (Setzung, Ausdehnungsverhalten der Materialien aufgrund extremer Klimaschwankungen etc.) können harte Fugen evtl. reißen. Diese können jedoch problemlos erneuert werden.



Fugendichtstoff hps-2k

Zertifikate

- Brandklassifizierung
- Lebensmittelunbedenklichkeitsbescheinigung(Oberfläche & Fugendichtstoffe)
- Reinigungsfähigkeit



Wir helfen gerne !

Selbstverständlich stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen zur Verfügung.

Sie haben Anregungen?

Um Ihnen als Kunde gleichbleibend gute Qualität zu liefern, werden die Produkte sowie unsere Produktionsanlage ständig weiterentwickelt und verbessert.

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Anregungen anbringen möchten, wenden Sie sich bitte an:



Hydewa® GmbH · Hydewaplatz 1-3 ·
D-95466 Weidenberg
Tel. +49 (0)92 78 / 9 70-0
Fax +49 (0)92 78 / 9 70-50
info@hydewa.com · www.hydewa.com



hydewa®